


# PRODUCT SPESIFIKASI DURABATTEN

## DESKRIPSI





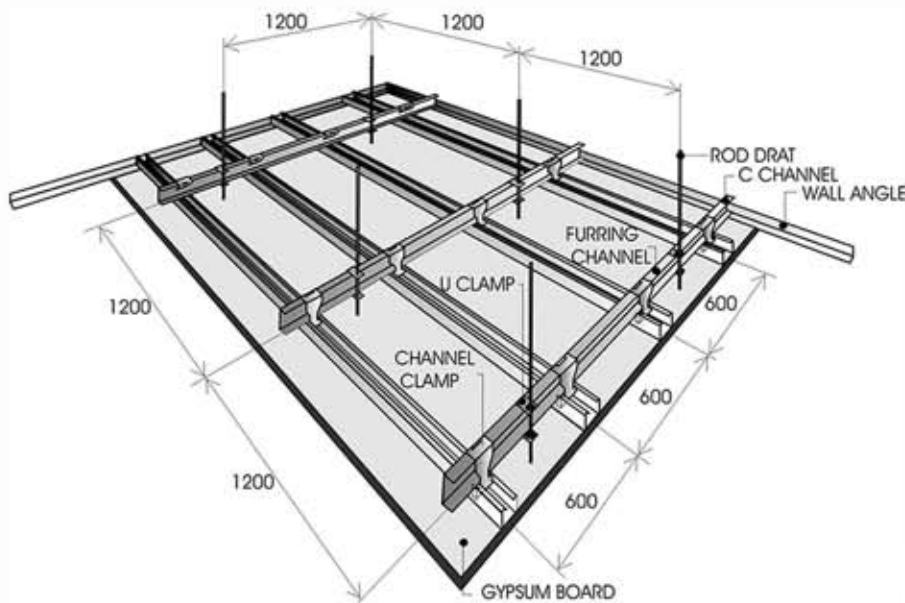

DURABATTEN adalah sistem rangka yang semua komponennya menggunakan bahan dasar Baja lapis (45% Zinc, 55% Aluminum) yang ringan .  
 Sehingga rangka yang dihasilkan TAHAN KARAT, TAHAN API, & TAHAN LAMA.  
 Sistem pemasangan juga cepat & MUDAH , serta Ekonomis

## Proses Pemasangan DURABATTEN

### INSTALASI



### Acessories Dalam Pemasangan DURABATTEN

GAMBAR	KODE	MATERIAL	QTY/10m <sup>2</sup>
	K4 - TBC	U CLAMP CHANNEL Bahan : Galvalume Tebal 1,2 mm	9 Btg
	K26 - DB	CHANNEL CLAMP DURABATTEN Bahan :Galvalume Tebal : 0,4mm	15 Pcs
	RG 5	METAL FURRING TEBAL: 0,35 mm Panjang : 3m Material : GALVALUME	5 Btg
	RG 1	C CHANNEL Bahan : Galvalume Tebal : 0,65 mm Panjang : 3m	5 Btg
	K-16	JOINT CHANNEL Panjang : 12 cm Tinggi : 1,5 cm Lebar : 3,5 cm	5 Pcs
	K-20	JOINT FURRING Panjang : 10 cm Tinggi : 1,5 cm Lebar : 3,7 cm	5 Pcs

Catatan : untuk kebutuhan Lis pinggir dan ROD DRAT Quantity material dijual terpisah

	LG 2020	LIS PINGGIR Ukuran : L 20x20x3m Panjang : 3 meter Bahan : Galvalume	sesuai kebutuhan dari keliling ruangan
	ROD M4	ROD DRAT M4 Bahan : Galvanis Wire Rod Diameter : 3,5 mm Panjang : 1,5 m	0,72 titik per m2

